


RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUSCMAG7WCCT

[ Acabado negro CCT ]

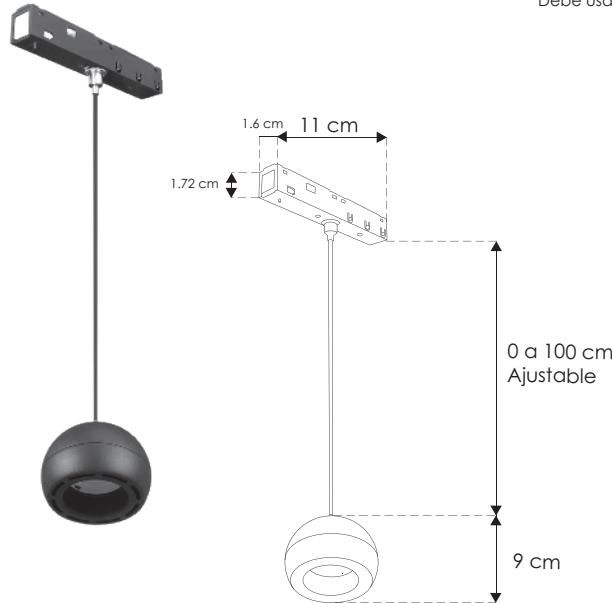

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.

Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP  
20

2-3  
step  
MACADAM



2 700 K  
Blanco cálido

FL  
210  
lúmenes  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

FL  
245  
lúmenes  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

FL  
280  
lúmenes  
Blanco

7  
W

48  
V cc

CRI  
90



ilumileds® / ilumileds.com.mx