

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL



ILUTLAGU1030CMB


[Acabado negro
30 cm]

ILUTLAGU1050CMB

[Acabado negro
50 cm]



NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar
dependiendo de la lámpara GU10 instalada.

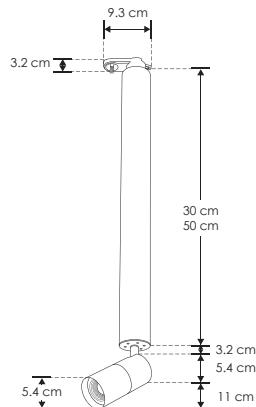

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo dicroica dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOM

**IP
20**

120°

**277
máx.**

**35
W
MÁX**

GU10



iLumileds® / ilumileds.com.mx