



INTERCONECTABLES

LÍNEA PROFESIONAL



ILUINT90NW14WA


[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

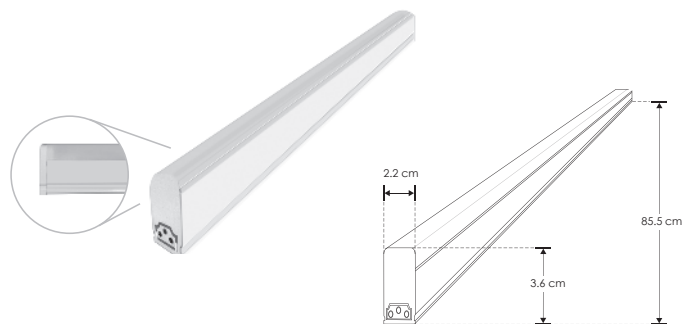

Kit de 2 grapas (incluido)



1 cople para luminario tipo T5
interconectable (incluido)

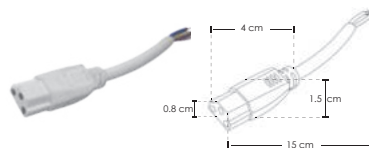

1 cable aterrizado para luminario tipo
T5 interconectable de 15 cm y 1 cable
aterrizado de 1 m de largo (incluido)



Conector hembra-macho con 20 y 30
cms de cable
(No incluidos) CON20CMSILUINT
CON30CMSILUINT

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	14 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

NOM

IP
20

85-277

4 100 K
Blanco neutro

FL
1 300
lúmenes
Blanco neutro

14
W

120°

MACADAM

CRI
90

2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico