


EMPOTRAR / SOBREPONER /
SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL



MARCO606036WCCT [Acabado blanco (CCT)]

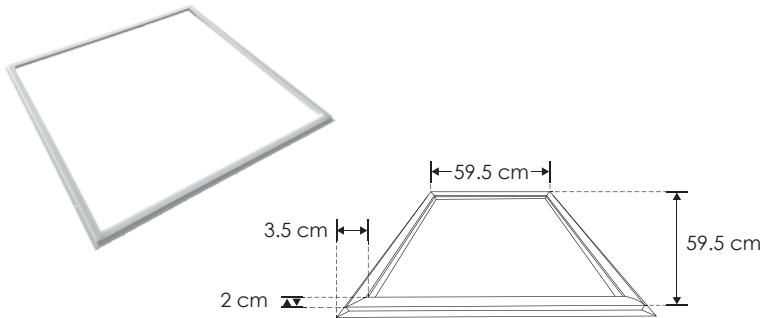

En cada toque un cambio de color



Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.



ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

NOM	IP 20	85-265	3 000 K Blanco cálido	FL 2 520 lumenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 2 880 lumenes Blanco neutro	6 000 K Blanco	FL 3 240 lumenes Blanco	36 W	120°	120°	120°	120°	CRI 80	2-3 step MACADAM
------------	--------------	---------------	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------



iLumileds® ilumileds.com.mx