


SUSPENDER / TECHO  
LINEA PROFESIONAL

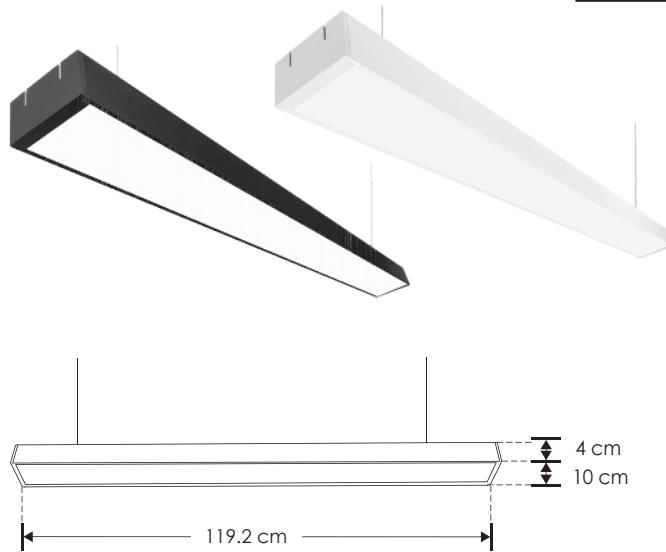

**PA1004048WCNWW**

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]

**PA1004048WCNNW**

[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]

**PA1004048WCBWW**

[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

**PA1004048WCBNW**

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]



**Material**

Aluminio acabado negro / blanco con difusor de policarbonato

**Lámpara**

Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo.  
Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo

**Ángulo de apertura**

120°

**Color de luz**

Blanco cálido / Blanco neutro

**Alimentación**

85 - 265 V ca

**Potencia**

48 W

**NOM**

**IP 20**



85-265

**3 000 K**

**FL 3 120**

lúmenes

Blanco cálido

**FL 3 600**

lúmenes

Blanco neutro

**48 W**



120°



**CRI 80**

**2-3 step MACADAM**

**IES**  
Archivo  
Fotométrico



iLumileds® / [ilumileds.com.mx](http://ilumileds.com.mx)