


SUSPENDER / TECHO  
LINEA PROFESIONAL

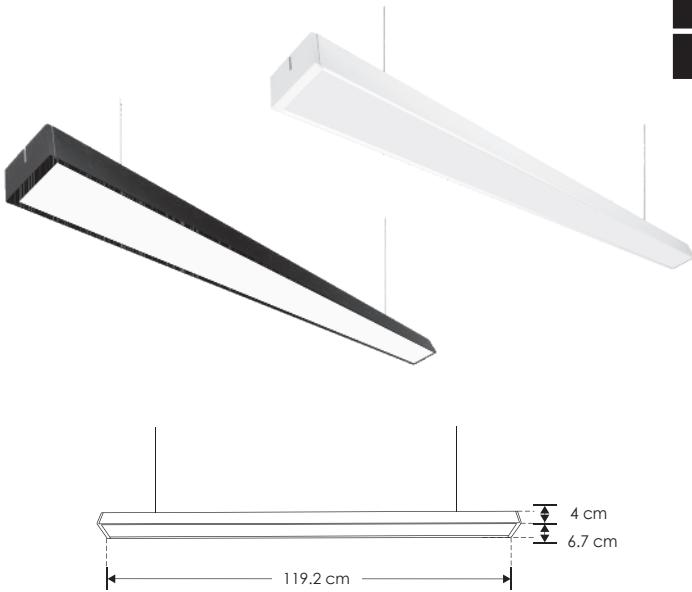

**PA704036WCNWW**

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]

**PA704036WCNNW**

[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]

**PA704036WCBWW**

[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

**PA704036WCBNW**

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]



**Material**

Aluminio acabado negro / blanco con difusor de policarbonato

**Lámpara**

Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo.  
Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo

**Ángulo de apertura**

120°

**Color de luz**

Blanco cálido / Blanco neutro

**Alimentación**

85 - 265 V ca

**Potencia**

36 W

**NOM**

**IP  
20**



85-265

3 000 K  
Blanco cálido

**FL  
2 340**  
lúmenes  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

**FL  
2 700**  
lúmenes  
Blanco neutro

**36  
W**



**CRI  
80**  
120°

**2-3  
step  
MACADAM**

**IES  
Archivo  
Fotométrico**



ilumileds® / ilumileds.com.mx