



LINEA PROFESIONAL

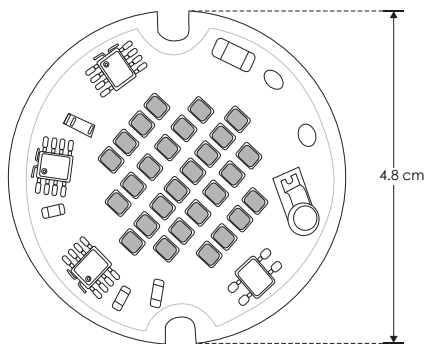

P15W130VWWC

[Blanco cálido]

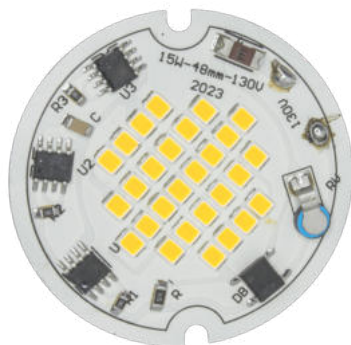

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	130 V ca
Potencia	15 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido. Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación. Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor. Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOM

IP
20

3-4
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

FL
1 050
lúmenes
Blanco cálido

15
W

CRI
80