

EMPOTRAR / SOBREPONER
/ TECHO







ILUDOWNDUAL15WW

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL15WW

[Acabado blanco
(blanco)]

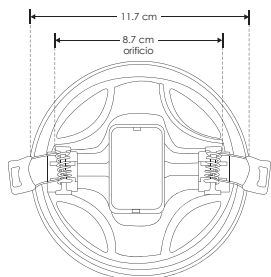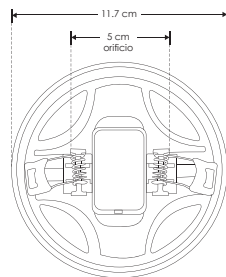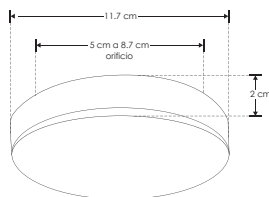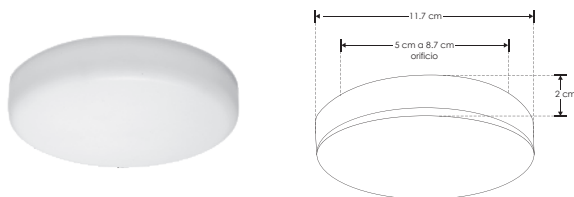

Material Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato

Lámpara Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 8.7 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 15 W

Nota: Se adapta a bote integral de 8 cm

NOM

IP
51



3 000 K
Blanco cálido

FL
1 350
lúmenes
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

FL
1 500
lúmenes
Blanco

15
W



PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

orificio
5-8.7 cm

CRI
80

3-4
step
MACADAM