


LINEA BAJO COSTO



G95WDIMWWC

[Blanco cálido]

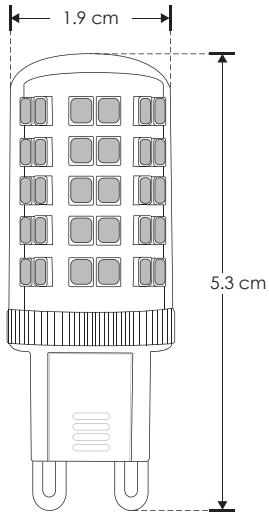

Material Aluminio / Cubierta resina

Base G9

Lámpara Tipo cacahuate, atenuable

Ángulo de apertura 270°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 110 - 127 V ca

Potencia 5 W

Nota

Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

El dimmer recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.

El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador.

Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOM

**IP
20**

**3-4
step
MACADAM**

270°

110-127

**3 000 K
Blanco cálido**

**FL
250
lúmenes
Blanco cálido**

**5
W**

**CRI
80**

G9

**driver
atenuable**



iLumileds® / ilumileds.com.mx