

SOBREPONER / PARED



ILUPC4440SSBE


[Acabado negro
10,5 cm (Blanco cálido)]

ILUPC4440SBE

[Acabado negro
13,5 cm (Blanco cálido)]

ILUPC4440BE

[Acabado negro
16,5 cm (Blanco cálido)]

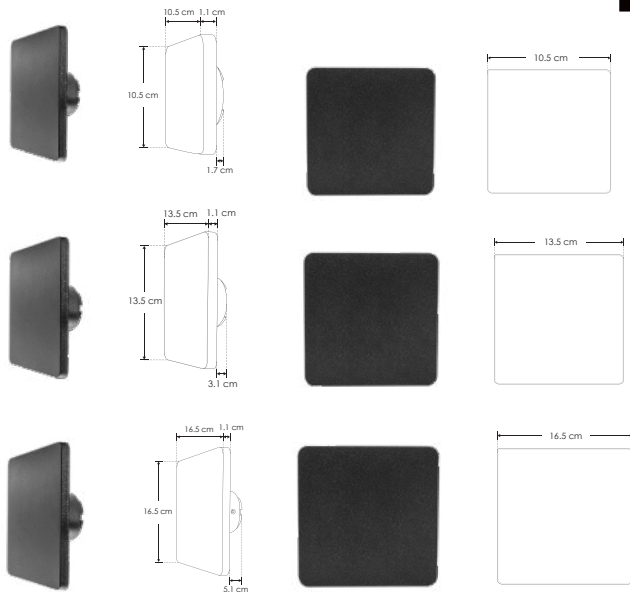

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W (10.5 cm) / 6 W (13.5 cm) / 12 W (16.5 cm)

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

3
W

FL
150
lúmenes
Blanco cálido

6
W

FL
300
lúmenes
Blanco cálido

12
W

FL
600
lúmenes
Blanco cálido



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA