



ILUBULKPC8W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 8 W]

ILUBULKPC15W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 15 W]


ILUBULKPC20W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 20 W]



Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico, salida de luz directa)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	8 W / 15 W / 20 W

SOBREPONER / PARED

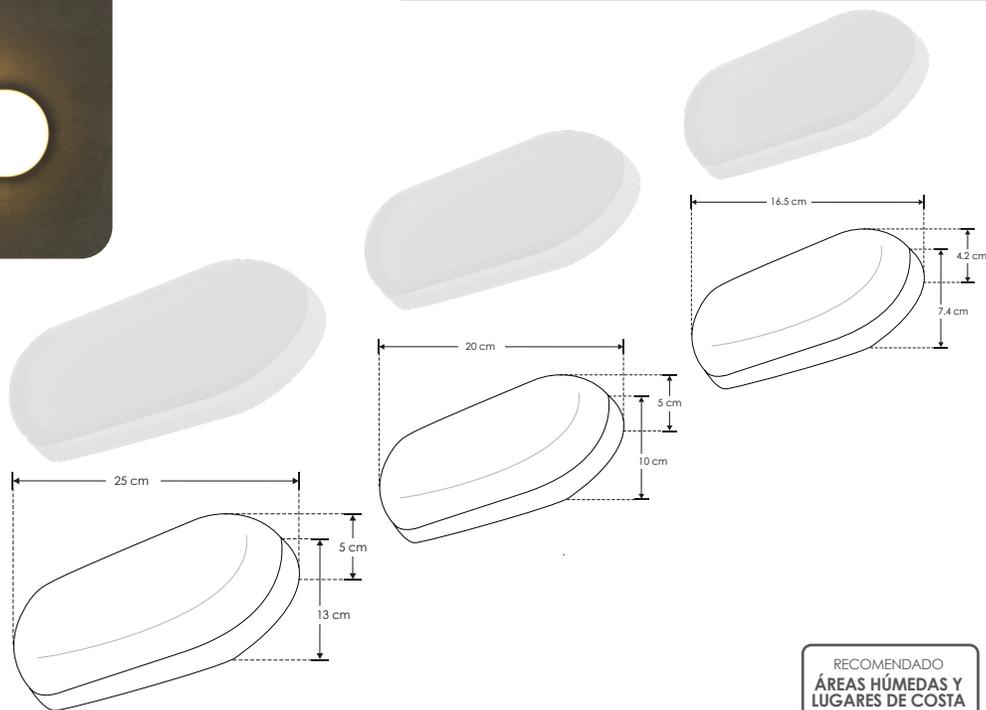

3 000 K
Blanco cálido

8 W

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

15 W

FL 1 050
lúmenes
Blanco cálido

20 W

FL 1 400
lúmenes
Blanco cálido

85-265



180°

IP 65

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

PC
POLICARBONATO

NOM